

加熱カート(120mmピッチ仕様)
(サイドローディングタイプ)



機内食システムを病院・福祉・学校給食へ

スピーディーに、しっかり再加熱！

チルド庫（再加熱冷蔵室）対応の再加熱カートです。
コントローラー搭載タイプでチルド庫内で自動的に再加熱を行ないます。
(外部からの集中コントローラー指令により自動的に再加熱をする仕様も可能です)

トレイを横方向にセットするので主食や汁物の後付けに便利です。

HACCP対応

調理

急速冷却・チルド保管

コールド盛付
トレイセット

保冷トラックで搬送

チルド庫内に保管

再加熱

配膳・サービス

この工程を一台でこなします。



HE2-1A428

外部集中コントローラとチルド庫は別売りとなります。

加熱カート(120mmピッチ仕様) (サイドローディングタイプ)



カートの機能と特長


操作パネル

大きな表示で見やすく扱いやすい。1日3回9通りの加熱予約か週間設定が可能です。



トレイ

2箇所の加熱切替が可能なダブルヒータトレイ。メニューにあわせて最適な再加熱が可能です。

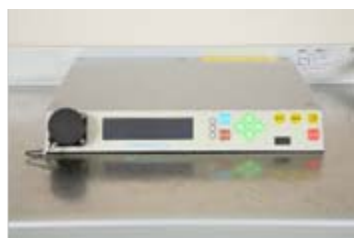

コンパクトボディ

機能を満たしながらぎりぎりまでシェイプされたボディ。女性でも扱いやすい大きさと軽さが作業の安全性を高めます。



ペダル・ストッパー


ワンタッチで全てのキャスターをロック・解除できる安全なブレーキです。



トレイの出し入れ

横入れ型でトレイ間のピッチが120mmあり、主食や汁物の後付けに便利です。

概要外形図

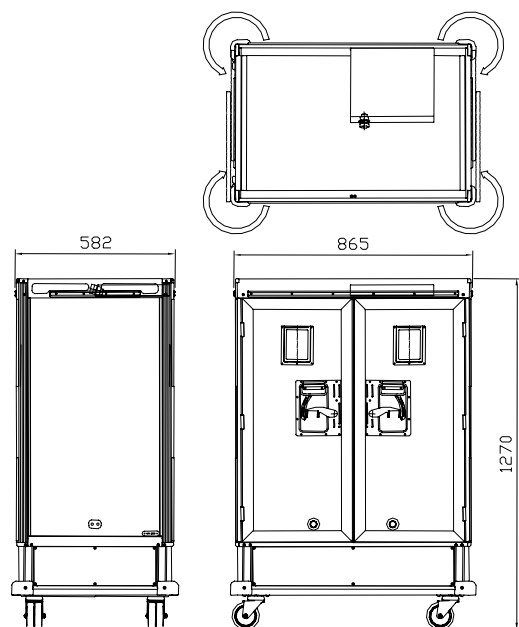

加熱カート(サイドローディングタイプ)仕様概要

品名	加熱カート (28食120mmピッチタイプ)
型式	HE2-1A428
概要外形寸法	865×582×1270 (mm) *1
トレイ収納数	28枚
トレイピッチ	120mm
電源	1φ2W AC100V 50/60Hz 2系統引き込み仕様 *2
最大消費電力	MAX 1640W (TS-60B 使用時) MAX 3180W (TW-141、TW-151 使用時)
キャスター	4輪自在車輪 (車輪径100mm)
使用環境	周囲温度28℃以下、湿度80%以下
重量	67kg
付属品	専用電源ケーブル
専用トレイ (別売)	シングルヒータパッドトレイ : TS-60B ダブルヒータパッドトレイ : TW-141 個別切替型トレイ : TW-151
専用食器 (別売)	強化磁器製食器 樹脂製食器

*1 バンパー寸法含まず

*2 TW-141、TW-151 使用時は電源が2系統引き込みとなります

仕様につきましては変更になる場合がございますのでご了承ください。



株式会社 エージーピー

URL: <http://www.agpgroup.co.jp> E-mail: foodcart@agpgroup.co.jp

〒144-0041 東京都大田区羽田空港1-7-1空港施設第二綜合ビル TEL. 03-3747-1641 FAX. 03-3747-0707